ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
АСК



АСК – ФОКУС НА КАЧЕСТВО

www.askholod.ru

Холодильные камеры АСК представляют собой модульные сборно-разборные конструкции, выполненные из сэндвич-панелей с наполнением ППУ, которые предназначены для сохранения необходимой температуры, создаваемой холодильными машинами внутри камер. Эти камеры находят применение в различных отраслях промышленности и коммерческой деятельности: для хранения продуктов питания, лекарств, цветов, меховых изделий и многого другого.

ПРОИЗВОДСТВО ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР АСК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Преимущества холодильных камер АСК включают:

- **ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МОДЕЛЕЙ:**
  из сэндвич-панелей толщиной 80 мм
  из сэндвич-панелей толщиной 100 мм
- **РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ:**
  панели с обшивкой из стали с полимерным покрытием по каталогу RAL и из нержавеющей стали
- **СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ «ШИП-ПАЗ»**
  обеспечивает герметичность, надежную теплоизоляцию и легкость сборки.
- **НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ**
  позволяет использовать холодильные камеры АСК на улице.
- **ПРОСТОТА МОНТАЖА**
  сборка занимает всего несколько часов.

На складах АСК поддерживается наличие наиболее востребованных моделей

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КАМЕР ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И КОНФИГУРАЦИЙ:
перегородками и различными дверными блоками.

МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА КАМЕР
в том числе по индивидуальным заказам.

НАЛИЧИЕ «РАСШИРИТЕЛЬНЫХ ПОЯСОВ»
для увеличения размеров эксплуатируемых камер.

ПОЛНЫЙ НАБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ
для монтажа камеры.

РАЗНООБРАЗИЕ ДВЕРЕЙ:
распашные, откатные и контейнерные.

АСК

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ АСК
совместимы с холодильными камерами с замком ПВХ шип-паз других производителей

Сэндвич-панель представляет собой два стальных листа с полимерным покрытием, обрамленных в профили из ударопрочного ПВХ, и залитого пенополиуретана между ними. Заливка панелей пенополиуретаном производится под высоким давлением, что исключает появление пустот и мостиков холода, обеспечивая надежную адгезию термоизолирующего материала к металлу. Края сэндвич-панелей защищены профилями из морозостойкого ударопрочного ПВХ-пластика, а конструкция «шип-паз» обеспечивает надежную термоизоляцию и простоту многократной сборки-разборки, позволяя изменять размеры и конфигурацию камер.

Многослойная защита металлических листов обеспечивает долговечность и устойчивость панелей к агрессивным внешним условиям. Металл покрыт пленкой, которую удаляют по окончании монтажа.

Для стеновых и потолочных панелей используется стальной лист толщиной 0,45-0,5 мм с полимерным покрытием, а для полов – горячеоцинкованный стальной лист толщиной 0,8-1,2 мм.

Возможно изготовление камер полностью или частично с обкладками панелей из нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

Толщина панелей	80 и 100 мм
Температура окружающей среды, °С	-30...+40
Плотность ППУ, кг/м³	43...45
Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²К)	0,022
Вес 1 м² панелей толщиной 80мм стеновых – 12,4кг потолочных 12кг, половых – 14кг	 12,4 12 14
Вес 1 м² панелей толщиной 100мм стеновых – 13,3кг потолочных 13,1кг половых – 15кг	 12,4 12 14
Толщина обшивок стеновых и потолочных панелей, мм	0,45 - 0,50
Толщина обшивок половых панелей, мм	0,8 - 1,2

Холодильные камеры АСК представлены широким рядом моделей, собранных из панелей толщиной 80 и 100 мм.

ОСОБЕННОСТИ КАМЕР АСК:

- Камеры из сэндвич-панелей стандартных типовых размеров.
- Обшивки панелей – сталь с полимерным покрытием.
- Все холодильные камеры комплектуются распашными универсальными дверными блоками.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР:

- комплект стеновых, потолочных и половых сэндвич-панелей с замком ПВХ шип-паз
- дверной блок распашной универсальный со световым проемом 800х1850 мм с фурнитурой и замком
- стойки - 4шт
- пороговая накладка с винтами самонарезающими
- уголок металлический (при габаритах камеры свыше 20 м³) - по внутреннему периметру
- герметик силиконовый

РАЗМЕРНЫЙ РЯД ТИПОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 80 ММ

Соответствие внутреннего объема (м³) и внешних размеров камер АСК при высоте 2200 мм

5560															59,49
5260														53,06	55,18
4960													47	49,94	52,88
4660												41,31	44,06	46,82	49,57
4360											35,99	38,56	41,13	43,7	46,27
4060										31,03	33,46	35,8	38,19	40,58	42,96
3760									26,44	28,64	30,84	33,05	35,25	37,54	39,66
3460								22,22	24,24	26,25	28,27	30,29	32,31	34,33	36,35
3160							18,36	20,2	22,03	23,87	25,7	27,54	29,38	31,21	33,05
2860						14,87	16,52	18,18	19,83	21,46	23,13	24,79	26,44	28,09	29,74
2560					11,75	13,22	14,69	16,16	17,63	19,09	20,56	22,03	23,50	24,97	26,44
2260				9,0	10,28	11,57	12,85	14,14	15,42	16,71	17,99	19,28	20,56	21,85	23,13
1960			6,61	7,71	8,81	9,91	11,02	12,12	13,22	14,32	15,42	16,52	17,63	18,73	19,83
1660		4,59	5,51	6,43	7,34	8,26	9,18	10,1	11,02	11,93	12,85	13,77	14,69	15,61	16,52
1360	2,94	3,76	4,41	5,14	5,88	6,61	7,34	8,08	8,81	9,55	10,28	11,02	11,75	12,48	13,22
мм	1360	1660	1960	2260	2560	2860	3160	3460	3760	4060	4360	4660	4960	5260	5560

Соответствие внутреннего объема (м³) и внешних размеров камер АСК при высоте 2460 мм

5560															67,07
5260														59,82	63,34
4960													52,99	56,30	59,62
4660												46,58	49,68	52,79	55,89
4360											40,57	43,47	41,13	49,27	52,16
4060										34,98	37,67	40,37	38,19	45,75	48,44
3760									29,81	32,29	34,78	37,26	35,25	42,23	44,71
3460								25,05	27,32	29,60	31,88	34,16	32,31	38,71	40,99
3160							20,70	22,77	24,84	26,91	28,98	31,05	29,38	35,19	37,26
2860						16,77	18,63	20,49	22,36	24,22	26,08	27,95	26,44	31,67	33,53
2560					13,25	14,90	16,56	18,22	19,87	21,53	23,18	24,84	23,50	28,15	29,81
2260				10,14	11,59	13,04	14,49	15,94	17,39	18,84	20,29	21,74	20,56	24,63	26,08
1960			7,45	8,69	9,94	11,18	12,42	13,66	14,90	16,15	17,39	18,63	17,63	21,11	22,36
1660		5,18	6,21	7,25	8,28	9,32	10,35	11,39	12,42	13,46	14,49	15,53	14,69	17,60	18,63
1360	3,31	4,14	4,97	5,80	6,62	7,45	8,28	9,11	9,94	10,76	11,59	12,42	11,75	14,08	14,90
мм	1360	1660	1960	2260	2560	2860	3160	3460	3760	4060	4360	4660	4960	5260	5560

Соответствие внутреннего объема (м³) и внешних размеров камер АСК при высоте 2720 мм

5560															74,65
5260														66,59	70,5
4960													58,98	62,67	66,36
4660												51,84	55,3	58,75	62,21
4360											35,48	38,71	41,93	45,16	48,38
4060										38,94	41,93	44,93	47,92	50,92	53,91
3760									33,18	34,94	38,71	41,47	44,24	47,0	49,77
3460								27,88	30,41	32,95	35,48	38,02	40,55	43,08	45,62
3160							23,04	25,34	27,65	29,95	32,26	34,56	36,86	39,17	41,47
2860						18,66	20,74	22,81	24,88	26,96	29,	31,1	33,18	35,25	37,32
2560					14,75	16,59	18,43	20,28	22,12	23,96	й,8	27,65	29,49	31,33	33,18
2260				11,29	12,9	14,52	16,13	17,74	19,35	20,97	22,58	24,19	25,80	27,42	29,03
1960			8,29	9,68	11,06	12,44	13,82	15,21	16,59	17,97	19,35	20,74	22,12	23,50	24,88
1660		5,76	6,91	8,06	9,22	10,37	11,52	12,67	13,82	14,98	16,13	17,28	18,43	19,58	20,74
1360	3,69	4,61	5,53	6,45	7,37	8,29	9,22	10,14	11,06	11,98	12,90	13,82	14,75	15,67	16,59
мм	1360	1660	1960	2260	2560	2860	3160	3460	3760	4060	4360	4660	4960	5260	5560

Максимальная ШИРИНА холодильной камеры - 5560 мм, ДЛИНА - не ограничена

РАЗМЕРНЫЙ РЯД ТИПОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 100 ММ

Соответствие внутреннего объема (м³) и внешних размеров камер АСК при высоте 2240 мм

5600															59,49
5300														53,06	55,18
5000													47,0	49,94	52,88
4700												41,31	44,06	46,82	49,57
4400											35,99	38,56	41,13	43,7	46,27
4100										31,03	33,46	35,8	38,19	40,58	42,96
3800									26,44	28,64	30,84	33,05	35,25	37,54	39,66
3500								22,22	24,24	26,25	28,27	30,29	32,31	34,33	36,35
3200							18,36	20,2	22,03	23,87	25,7	27,54	29,38	31,21	33,05
2900						14,87	16,52	18,18	19,83	21,46	23,13	24,79	26,44	28,09	29,74
2600					11,75	13,22	14,69	16,16	17,63	19,09	20,56	22,03	23,50	24,97	26,44
2300				9,0	10,28	11,57	12,85	14,14	15,42	16,71	17,99	19,28	20,56	21,85	23,13
2000			6,61	7,71	8,81	9,91	11,02	12,12	13,22	14,32	15,42	16,52	17,63	18,73	19,83
1700		4,59	5,51	6,43	7,34	8,26	9,18	10,1	11,02	11,93	12,85	13,77	14,69	15,61	16,52
1400	2,94	3,67	4,41	5,14	5,88	6,61	7,34	8,08	8,81	9,55	10,28	11,02	11,75	12,48	13,22
мм	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800	4100	4400	4700	5000	5300	5600

Соответствие внутреннего объема (м³) и внешних размеров камер АСК при высоте 2500 мм


5600															67,07
5300														59,82	63,34
5000													52,99	56,30	59,62
4700												46,58	49,68	52,79	55,89
4400											40,57	43,47	46,37	49,27	52,16
4100										34,98	37,67	40,37	43,06	45,75	48,44
3800									29,81	32,29	34,78	37,26	39,74	42,23	44,71
3500								25,05	27,32	29,60	31,88	34,16	36,43	38,71	40,99
3200							20,70	22,77	24,84	26,91	28,98	31,05	33,12	35,19	37,26
2900						16,77	18,63	20,49	22,36	24,22	26,08	27,95	29,81	31,67	33,53
2600					13,25	14,90	16,56	18,22	19,87	21,53	23,18	24,84	26,50	28,15	29,81
2300				10,14	11,59	13,04	14,49	15,94	17,39	18,84	20,29	21,74	23,18	24,63	26,08
2000			7,45	8,69	9,94	11,18	12,42	13,66	14,90	16,15	17,39	18,63	19,87	21,11	22,36
1700		5,18	6,21	7,25	8,28	9,32	10,35	11,39	12,42	13,46	14,49	15,53	16,56	17,60	18,63
1400	3,31	4,14	4,97	5,80	6,62	7,45	8,28	9,11	9,94	10,76	11,59	12,42	13,25	14,08	14,90
мм	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800	4100	4400	4700	5000	5300	5600


Соответствие внутреннего объема (м³) и внешних размеров камер АСК при высоте 2760 мм


5600															74,65
5300														66,59	70,5
5000													58,98	62,67	66,36
4700												51,84	55,3	58,75	62,21
4400											35,48	38,71	41,93	45,16	48,38
4100										38,94	41,93	44,93	47,92	50,92	53,91
3800									33,18	34,94	38,71	41,47	44,24	47,0	49,77
3500								27,88	30,41	32,95	35,48	38,02	40,55	43,08	45,62
3200							23,04	25,34	27,65	29,95	32,26	34,56	36,86	39,17	41,47
2900						18,66	20,74	22,81	24,88	26,96	29,03	31,1	33,18	35,25	37,32
2600					14,75	16,59	18,43	20,28	22,12	23,96	25,8	27,65	29,49	31,33	33,18
2300				11,29	12,9	14,52	16,13	17,74	19,35	20,97	22,58	24,19	25,80	27,42	29,03
2000			8,29	9,68	11,06	12,44	13,82	15,21	16,59	17,97	19,35	20,74	22,12	23,50	24,88
1700		5,76	6,91	8,06	9,22	10,37	11,52	12,67	13,82	14,98	16,13	17,28	18,43	19,58	20,74
1400	3,69	4,61	5,53	6,45	7,37	8,29	9,22	10,14	11,06	11,98	12,90	13,82	14,75	15,67	16,59
мм	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800	4100	4400	4700	5000	5300	5600


Максимальная ШИРИНА холодильной камеры - 5600 мм, ДЛИНА - не ограничена


РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ КАМЕР

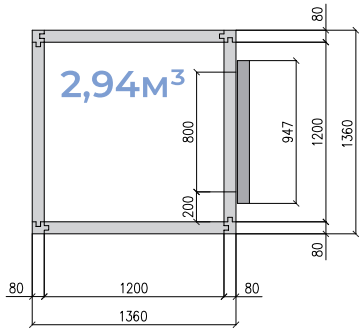


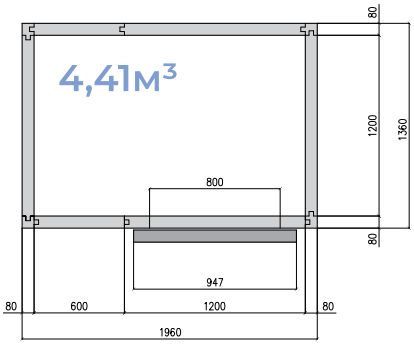

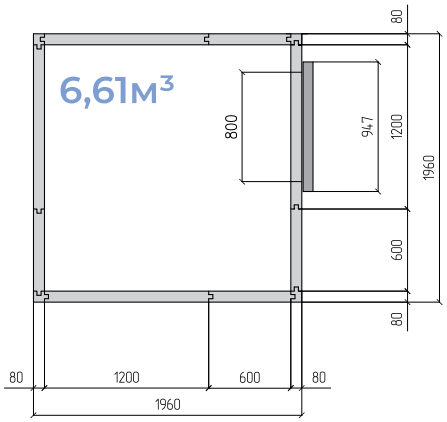

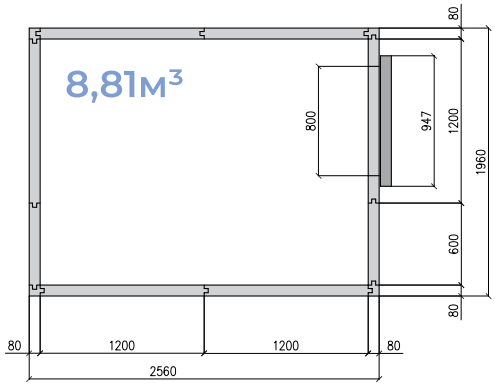

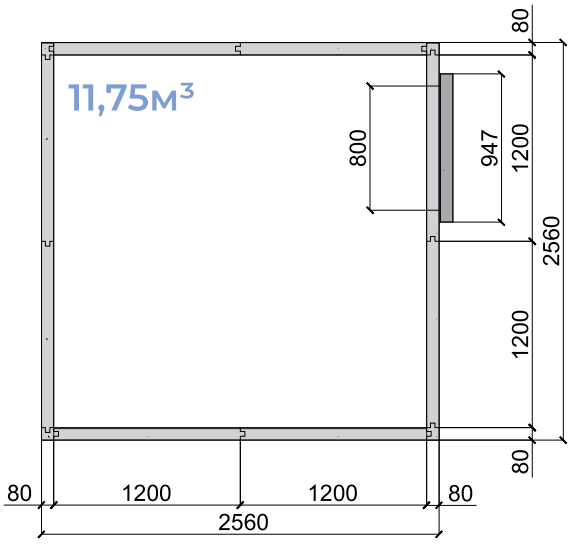

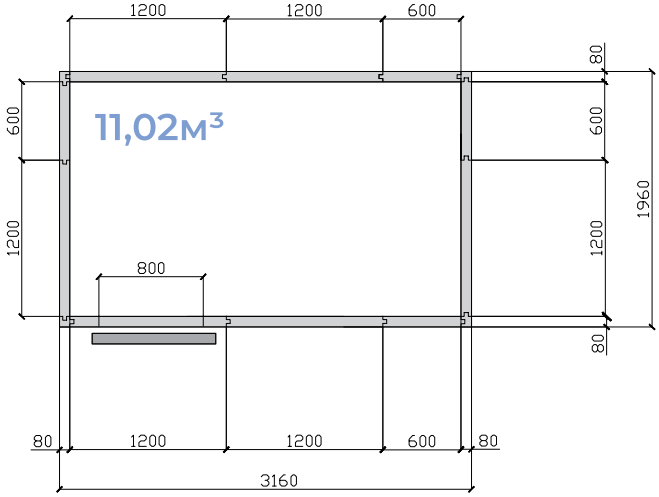

- Толщина панелей камер складского ассортимента 80 мм
- Камеры комплектуются универсальным распашным дверным блоком со световым проёмом 800х1850 мм
- Дверь в камере можно устанавливать с любой стороны

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

КХН 2,94	БРУТТО	252	1500x2200x850
КХН 6,61	БРУТТО	351	1300x2200x1040
КХН 11,02	БРУТТО	513	1300x2200x1360
КХН 4,41	БРУТТО	336	1500x2200x940
КХН 8,81	БРУТТО	432	1500x2200x850
КХН 11,75	БРУТТО	586	1300x2700x1600